

G2 misuratori contatori per acqua



WEF - COM

CONTATORE WOLTMANN COMBINATO

Per acqua fredda max. 50°C

Disponibile nei calibri da DN 50 a DN 150 mm.
PN 10/16

Approvato CEE CLASSE B (cont. principale)


Approvato CEE CLASSE C (cont. secondario)

- Contatore principale tipo WOLTMANN per acqua fredda max 50°C a mulinello orizzontale, in esecuzione con gruppo di misura estraibile
- Corpo in ghisa verniciato con vernice epossidica, con attacchi a flange UNI PN 10/16
- Nessun ruotismo a contatto con l'acqua
- Trasmissione interna a mezzo giunto magnetico
- Orologeria asciutta sottovuoto predisposta per contatto reed
- Contatore secondario a getto multiplo, classe B e C
- Valvola di conversione a molla per la derivazione del flusso attraverso i due contatori a seconda della diminuzione o dell'aumento della portata



calibro in mm-pollici

Dati tecnici	50-2	80-3	100-4	150-6
Portata nominale Qn contatore principale (m ³ /h)	15	40	60	150
Portata nominale Qn contatore secondario (m ³ /h)	2,5	2,5	2,5	10
Portata continua permessa (m ³ /h)	50	120	180	250
Portata massima Qmax consentita per brevi periodi (m ³ /h)	90	200	250	350
Portata di transizione Qt (m ³ /h)	1	2	2	12
Portata minima Qmin contatore secondario (m ³ /h)	0,02	0,02	0,02	0,06
Portata con perdita di carico di 0,1 bar (m ³ /h)	14	38	63	140
Portata di commutazione in salita (m ³ /h)	1,8	1,8	2,8	7
Portata di commutazione in discesa (m ³ /h)	1,2	1,2	1,9	4,8
Scala quadrante da/a (m ³)	0,001 999.999	0,001 999.999	0,001 999.999	0,01 9.999.999
1) Lunghezza con elemento di compensazione (mm)	600 ±20	700 ±40	800 ±25	1000 ±15
2) Lunghezza senza elemento di compensazione (mm)	270	300	350	500 ±15
3) Larghezza (mm)	190	220	220	290
4) Larghezza (mm)	85	100	110	145
Altezza totale (mm)	207	234	246	355
Diametro fori (mm)	19	19	19	23
N. fori	4	4 / 8	8	8
Peso con elemento di compensazione (kg)	25,5	36	45	89
Peso senza elemento di compensazione (kg)	17,5	24	30	68

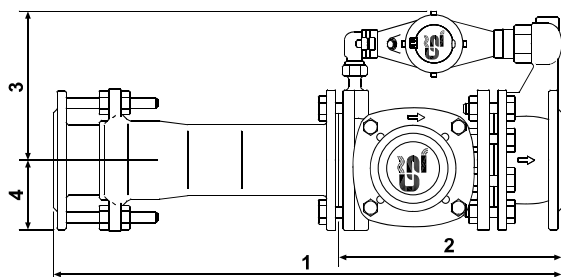

Disponibile a richiesta anche la versione di contatore combinato in linea Mod. WEF - COM line (gruppo compatto, con contatore secondario e valvola di commutazione installati in linea, senza nessun tubo by-pass all'esterno del contatore).

L'Azienda si riserva di apportare modifiche ai dati tecnici e alle illustrazioni dei prodotti.



G2 misuratori S.r.l.

14100 ASTI (AT) - ITALY
Via San Martino, 38

Telefono +39.0141.727749

Telefax +39.0141.702280

E-mail: info@g2misuratori.it

[Http://www.g2misuratori.it](http://www.g2misuratori.it)