

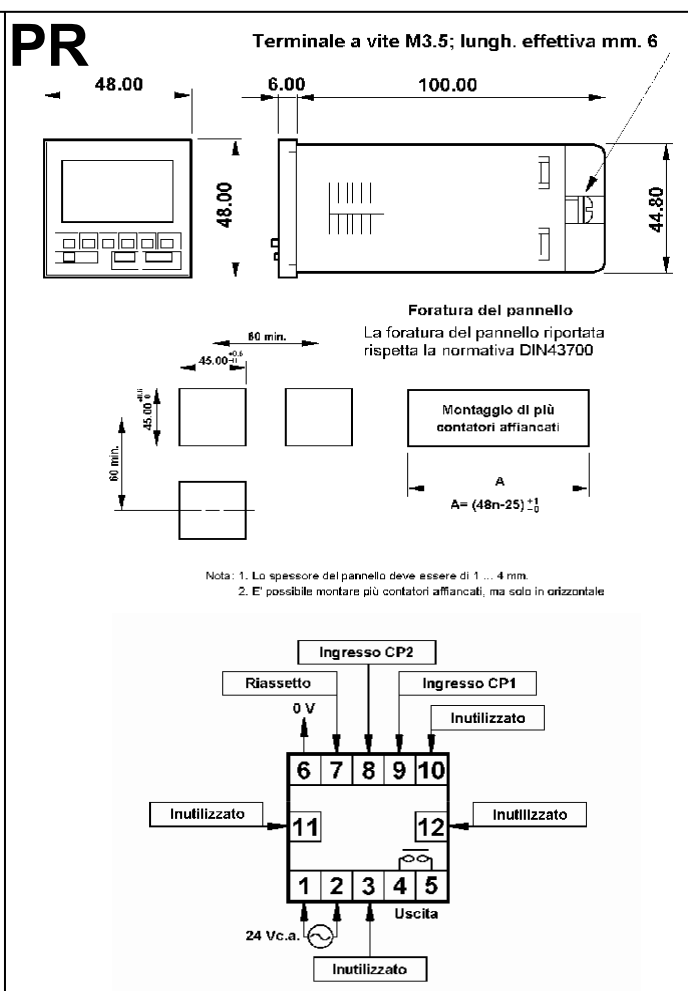


G2 misuratori contatori per acqua

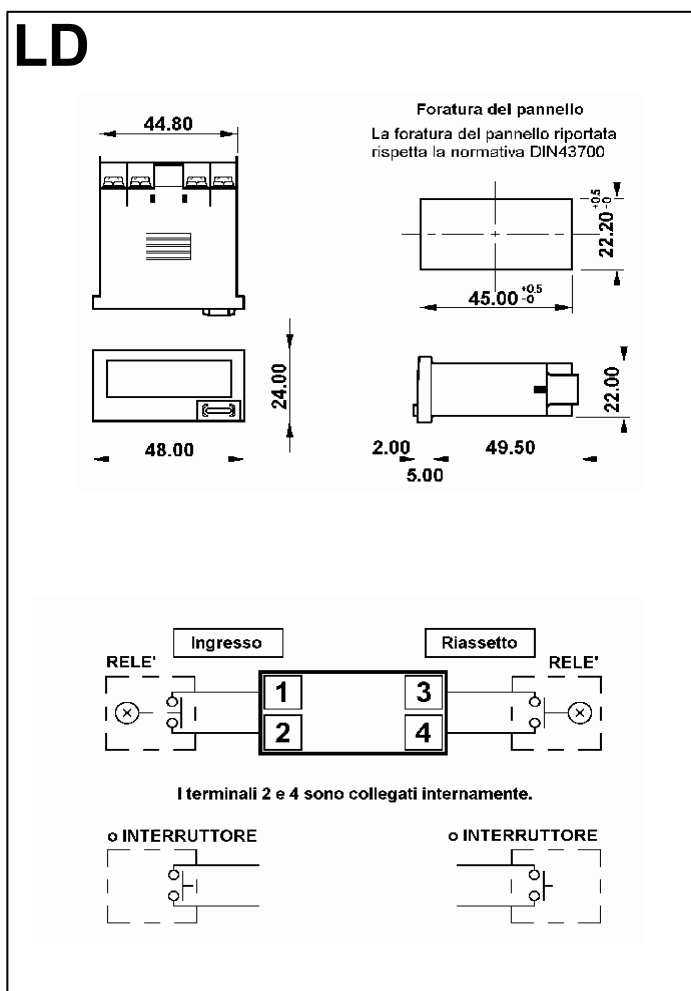

TOTALIZZATORI PER CONTATORI EQUIPAGGIATI CON EMETTITORI D'IMPULSI

- Dotati di ingresso libero da tensione (apertura e chiusura di un contatto) e di terminali a contatto
- Modello LD con display LCD a 8 cifre (0 ... 99999999) con possibilità di esclusione del tasto esterno del riassetto manuale; alimentazione e protezione della memoria garantite da una batteria tampone al litio, della durata di 7 anni min. continui; temperatura ambiente di funzionamento -10°C ... +55°C (senza formazione di ghiaccio); peso 60 g. ca.
- Modello PR con display LCD ad alta visibilità a 6 cifre (0 ... 999999) a riassetto esterno manuale e preselezione (con possibilità di variare le impostazioni durante il funzionamento); tensione di alimentazione di 24 Vca., 50/60 Hz.; memoria protetta da batteria tampone interna al litio, della durata di 10 anni ca.; temperatura ambiente di funzionamento -25°C ... +65°C (senza formazione di ghiaccio); peso 230 g. ca.

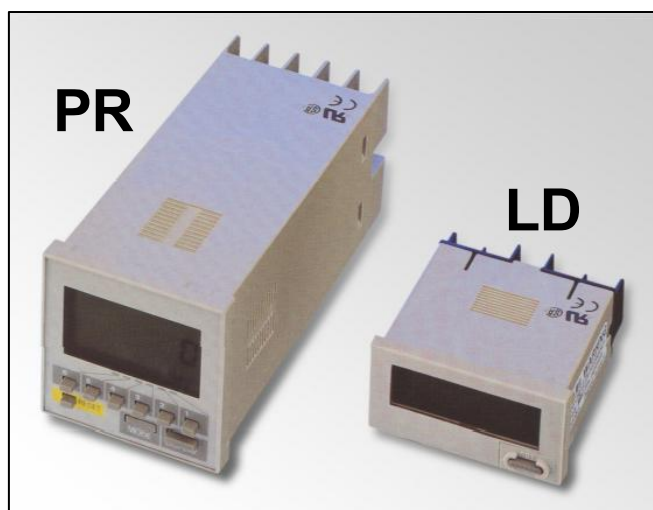

L'Azienda si riserva di apportare modifiche ai dati tecnici e alle illustrazioni dei prodotti senza preavviso.



G2 misuratori S.r.l. - contatori per acqua e calore
Via San Martino, 38 - 14100 ASTI (AT) - ITALY
Tel. +39.0141.721787 - Fax +39.0141.702280
E-mail: info@g2misuratori.it
[Http://www.g2misuratori.it](http://www.g2misuratori.it)



ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
UNI/PdR 125:2022



Filiale Centro-Sud
Via Fontanelle, 3 - 00020 RIOFREDDO
Città Metropolitana di Roma Capitale - ITALY
Tel. e Fax +39.0774.920216
E-mail: centrosud@g2misuratori.it