


G2 misuratori

contatori per acqua




SINGLE Contatore-rubinetto

- ❑ Contatore-rubinetto cromato formato da contatore a getto unico ASCIUTTO e da rubinetto di arresto
- ❑ Mod. SINGLE Q₃ 2,5 per acqua fredda e calda (classe di temperatura T90) per sedi vitone da 1/2" o 3/4"
- ❑ Lettura diretta con quadrante orientabile su 360°
- ❑ Grazie alla sua linea elegante, SINGLE si adatta con armonia nelle installazioni in cucina o in bagno
- ❑ SINGLE è semplice da installare: si applica sulla sede di un rubinetto di arresto incassato già in utenza, senza necessità di smantellare le opere murarie: è così possibile dotare di contatore d'acqua le abitazioni che ne sono sprovviste, per addebitare l'effettiva quantità di acqua consumata
- ❑ Approvato MID secondo la Direttiva vigente, in conformità alle normative EN 14154 e OIML R49

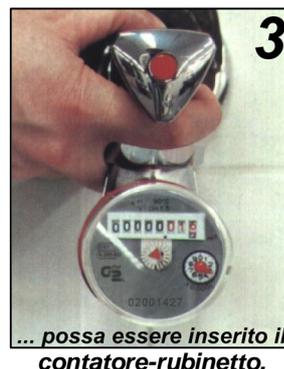

Dati tecnici senza kit rubinetto-raccordi

Portata di sovraccarico Q ₄ (m ³ /h)	3,125
Portata permanente Q ₃ (m ³ /h)	2,5
Portata di transizione Q ₂ con campo di misura R40 [MPE ±2%]	100
Portata minima Q ₁ con campo di misura R40 [MPE ±5%]	62,5
Quadrante registrazione da / a	0,0001 100.000
Massima pressione di funzionamento ammissibile MAP (m ³)	10
Peso gruppo completo (kg)	1,450

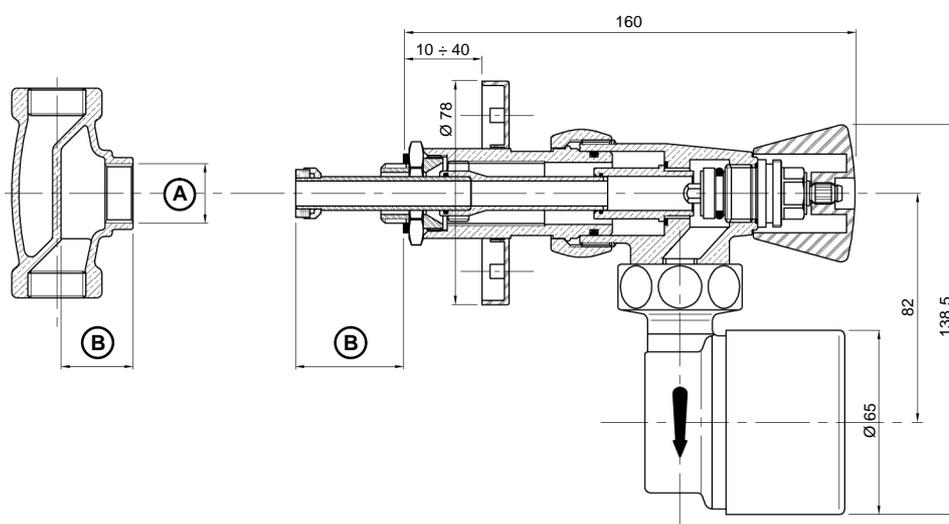

Il contatore – rubinetto è adatto ad essere installato esclusivamente sul corpo sotto intonaco di rubinetti di intercettazione preesistenti con vitone tradizionale e non su rubinetti a sfera o altri modelli (ad eccezione del rubinetto a sfera estraibile TECO mod. 164 – con adattatore dedicato TECO);

la sede di allaccio deve avere le seguenti dimensioni:

per modello 1/2": Ø filett. femmina sede vitone "A" 1/2" GAS e profondità sede vitone "B" da 20 ±1,5 mm a 34 ±1,5 mm
per modello 3/4": Ø filett. femmina sede vitone "A" 3/4" GAS e profondità sede vitone "B" da 25 ±1,5 mm a 35 ±1,5 mm

Nel caso di dimensioni fuori standard, potete contattarci per la realizzazione di adattatori speciali.

L'Azienda si riserva di apportare modifiche ai dati tecnici e alle illustrazioni dei prodotti – 11/14